


## PLUGLUES PADRÃO BRASILEIRO

# Segurança contra choque elétrico e sobrecarga

A Pial Legrand, em respeito ao consumidor antecipou-se à determinação da portaria do Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, sendo a primeira empresa a certificar as tomadas padrão brasileiro, na linha Pialplus, em 2005. Elas atendem plenamente às especificações de segurança, qualidade e padronização determinadas pela norma NBR 14136:2002, estando estendidas a todas as linhas de **tomadas e plugues**.

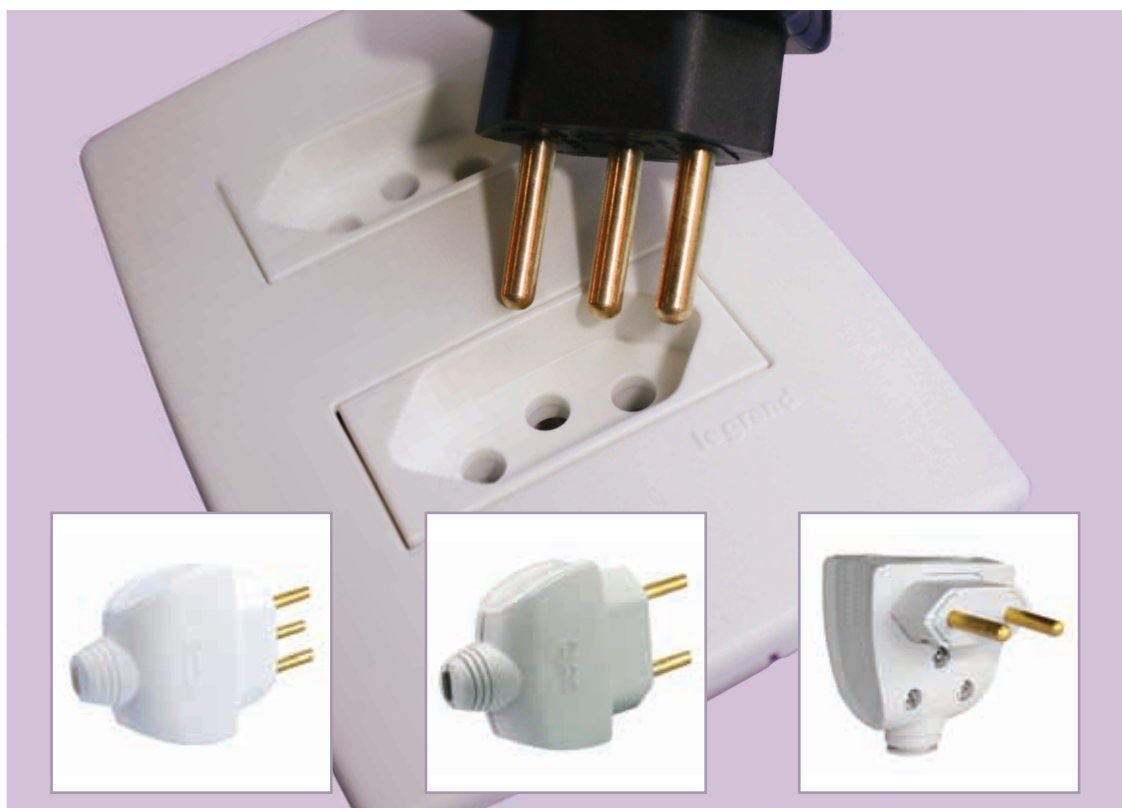


> Outro grande benefício da norma NBR 14136 é a padronização de plugues e tomadas em apenas duas versões de correntes: 10 A e 20 A. Como cada uma delas possui uma configuração diferente no diâmetro dos pinos, fica impossível ocorrer sobrecarga\* de energia.




## SEGURANÇA CONTRA CHOQUE ELÉTRICO



1) Um rebaixo de segurança impede que os pinos sejam tocados acidentalmente quando da inserção do plugue.



2) Mesmo durante sua retirada, o contato com os pinos energizados fica impossibilitado.



3) E, quando esse contato já for possível, os pinos não mais se encontrarão energizados.



# Multiplique conexões com praticidade



Suporte para fixação em parede que se clipsa na multitomada




fixação simples e rápida graças ao suporte removível




- > ganho de espaço com as conexões mais organizadas
- > versatilidade: na opção sem cabo, você coloca a metragem de cabo desejada
- > atende às mais rigorosas normas de segurança
- > multitomadas 10 A: corrente que atende à demanda de mercado residencial




## fitas isolantes, interruptores centro de cordão e multitomadas



Emb.	Ref.	Fita isolante	
	<b>NOVO</b>	Certificado pela ABNT NBR NM 60454-3-1, classe A, antichama, espessura 0,19 mm e largura 19 mm	
24	320 89	 5 metros	
24	320 90		10 metros
24	320 91		20 metros

Emb.	Ref.	Chave teste
12	995	80V a 500V

Emb.	Ref.	Interruptores centro de cordão	
Utilizável como fim de cordão (pêra)			
<b>Simples 10 A - 250 V~</b>			
20	402 70	 branco	
20	402 71		preto
20	402 74		cinza
<b>Paralelo 10 A - 250 V~</b>			
20	402 75	 branco	
<b>Pulsador 2 A</b>			
20	402 76	 branco	

Emb.	Ref.	Multitomadas residenciais padrão brasileiro - 10 A
Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. 10 A - 250V~ pinos cilíndricos Ø 4 mm.		
Multitomadas brancas e cinza-claras com suporte para fixação em parede que se clipsa na multitomada.		
<b>2P</b>		
20	<b>NOVO</b> 10 A 6504 02	 3 tomadas com cabo reforçado PP - 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> de 3 m e plugue 2P 10 A
20	6504 04	
20	6504 10	 3 tomadas sem cabo
20	6504 11	 4 tomadas sem cabo

# plugues, prolongadores e adaptadores residenciais e profissionais Versátil




Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136.

10 A - 250V~ pinos cilíndricos Ø 4 mm

20 A - 250V~ pinos cilíndricos Ø 4,8 mm

Emb.	Ref.		Plugues profissionais reforçados padrão brasileiro saída lateral e/ou axial	
	10 A	20 A	Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 13 mm. Permite 2 posições diferentes para saída do fio.	
			<b>2P</b>	
20	6158 30	6158 31		Branco
20	6158 50	6158 51		Preto
20	6158 70	6158 71		Cinza
			<b>2P+T</b>	
20	6158 32	6158 33		Branco
20	6158 52	6158 53		Preto
20	6158 72	6158 73		Cinza



Emb.	Ref.	Prolongadores residenciais padrão brasileiro	
		Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm.	
	10 A	<b>2P</b>	
20	510 02		Branco
20	510 05		Preto
20	510 03		Cinza
		<b>2P + T</b>	
20	6158 03		Branco
20	6158 13		Preto
20	6158 23		Cinza
		<b>2P + T</b>	
20	6158 04		Branco
20	6158 14		Preto
20	6158 24		Cinza

Emb.	Ref.		Prolongadores profissionais reforçados padrão brasileiro	
	10 A	20 A	Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm.	
			<b>2P</b>	
20	6158 34	6158 35		Branco
20	6158 54	6158 55		Preto
20	6158 74	6158 75		Cinza
			<b>2P+T</b>	
20	6158 36	6158 37		Branco
20	6158 56	6158 57		Preto
20	6158 76	6158 77		Cinza

Emb.	Ref.	Plugues residenciais triangulares padrão brasileiro - saída lateral	
	10 A	<b>2P</b>	
20	6158 43		Preto
20	6158 44		Cinza

Emb.	Ref.	Plugues "T" 3 saídas residenciais padrão brasileiro	
	10 A <b>2P</b>	<b>NOVO</b>	
20	6906 50		Branco
20	6906 51		Preto
20	6906 52		Cinza

Emb.	Ref.	Plugues residenciais padrão brasileiro saída axial	
	10 A	Com prensa-cabo, para cabos com diâmetro externo até 8 mm.	
		<b>2P</b>	
20	510 00		Branco
20	510 04		Preto
20	510 01		Cinza
		<b>2P+T</b>	
20	6158 00		Branco
20	6158 10		Preto
20	6158 20		Cinza
		<b>2P+T</b>	
20	6158 01		Branco
20	6158 11		Preto
20	6158 21		Cinza

Emb.	Ref.	Plugue para telefone tipo Telebrás	
		<b>4P</b>	
20	510 50		Preto

Emb.	Ref.	Adaptadores residenciais padrão brasileiro	
	10 A	<b>NOVO</b>	
		<b>2P</b>	
20	6906 63		Branco
20	6906 64		Preto
20	6906 65		Cinza
		<b>2P+T</b>	
20	6906 60		Branco
20	6906 61		Preto
20	6906 62		Cinza